


265

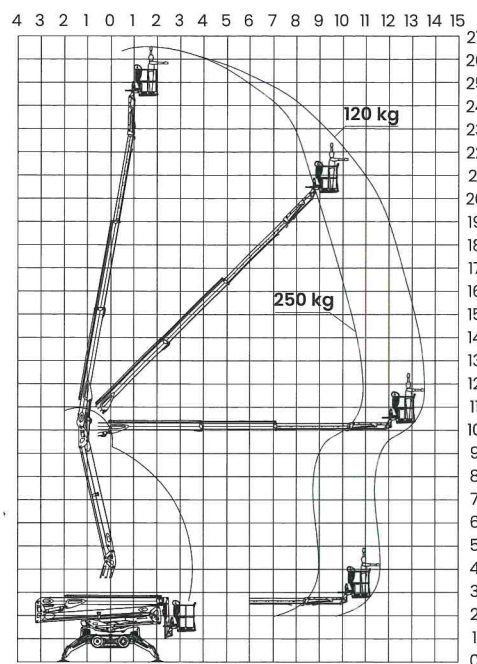

Misure in millimetri.

*Valori massimi della posizione di guida rialzata (EDP).

Caratteristiche standard.

- Leguan EDX
- Motore diesel Kubota da 21 CV + motore elettrico da 230 V
- Prese di alimentazione 230 V e USB sulla piattaforma
- Controllo automatico dei giri motore
- Funzione start-stop automatica per motore elettrico
- Livellamento automatico degli stabilizzatori
- Sistema di monitoraggio della portata proporzionale
- Rotazione elettrica della piattaforma
- Funzione Home / Funzione Ritorno alla posizione di lavoro
- Braccio JIB con raggio di azione di 120 gradi
- Sistema di discesa di emergenza alimentato a batteria
- Comandi inferiori con display di servizio integrato
- Controllo intuitivo con joystick
- Elevated Driving Position (EDP)

Caratteristiche opzionali.

- Telecomando per guida e stabilizzatori
- Faretto a LED per piattaforma
- Vassoi portautensili sulla piattaforma
- Fari a bilanciere
- Tubo flessibile alla piattaforma (aria/acqua)
- Riscaldatore motore
- Tracce anti marcatura
- Piattaforma stretta per una sola persona
- Colore personalizzato

Caratteristiche tecniche.

Massima capacità di sollevamento	250 kg (2 persone)
Massima altezza di lavoro	26,5 m
Massima altezza della piattaforma	24,5 m
Massima sensibilizzazione	10,9 m (250 kg) – 13,6 m (120 kg)
Dimensioni di trasporto, L x P x A	6,88 x 1,33 x 2,28 m
Dimensioni della piattaforma	1,33 x 0,75 m
Rotazione della piattaforma	110° (±55°)
Rotazione	440°
Graduabilità	45 % (25°)
Dimensioni senza piattaforma, L x P	6,24 x 1,25 m
Dimensioni minime del supporto dello stabilizzatore	4,60 x 4,55 m
Spazio necessario per il funzionamento dello stabilizzatore	4,86 x 4,71 m
Massima pendenza per stabilizzatori	23 % (13°)
Peso	3 920 kg
Motore	Kubota 21 CV diesel o elettrico 230 V / 2,2 kW
Sistema di azionamento: idraulico	brani
Massima velocità di guida	3,1 km/h